

# INDEPENDENCE 300 DM

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Flaches, architektonisch hochwertiges Edelstahlgehäuse zur Deckenanbaumontage mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/ blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.


Die 15 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste geliefert.

## Technische Daten

| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung       | Einzelbatterie-leuchten |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                             | 3 W<br>LED-Leiste                          | 3 W<br>LED-Leiste       |
| Erkennungsweite                          | 30 m                                       |                         |
| Anschlussklemmen                         | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung |                         |
| Farbe                                    | Edelstahl gebürstet                        |                         |
| Material                                 | Edelstahl (V4A)                            |                         |
| Montageart                               | Deckenanbaumontage                         |                         |
| Abmessungen (B x H x T)                  | DM 323 x 244 x 56 mm                       |                         |
| Abmessungen Scheibe (B x H x T)          | 321.4 x 181.6 x 15 mm                      |                         |
| Schutzart                                | IP40                                       |                         |
| Schutzklasse                             | I                                          |                         |
| IK-Schutzklasse                          | IK03                                       |                         |
| Lichtstrom (Netz)                        | 350 lm                                     | 350 lm                  |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz     |                                            |                         |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                          | 20% / 100%              |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                          | 20% / 100%              |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                          | 10% / 100%              |
| Netzanschlussleistung                    | 6 VA                                       | 6 VA                    |
| Batteriestromaufnahme                    | 19 mA                                      | –                       |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb            | –                                          | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlssspannung                         | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%          | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                                |                                            |                         |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                          | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                          | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                          | 4,8V 0,8Ah              |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                            | –                       |
| Bereitschaftsschaltung                   | –                                          | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                           | –                                          | -5°C bis +30°C          |
| optional                                 |                                            |                         |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010    | –                       |
| Selbstüberwachung                        | –                                          | SELF CHECK              |
| Busüberwachung                           | –                                          | SAFELOG Line            |
| Funküberwachung                          | –                                          | SAFELOG Wireless        |



## Deckenanbaumontage

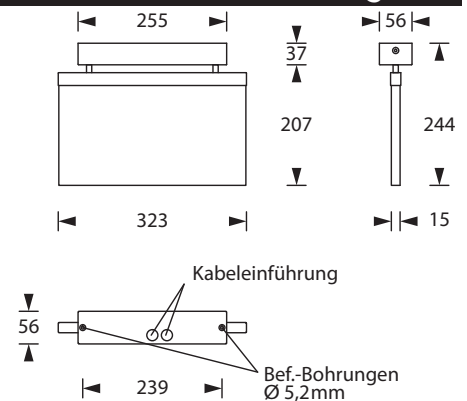

## Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



## Optionale Piktogramme (-sets)



## Zubehör

Piktogramme