



# ALULINE A170 UM

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich.

Durch einfaches Ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken- und Wandaufbaumontage geeignet. Auch eine um 90 Grad gedrehte Wandmontage ist möglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhältlich.

Mit den beiden Zubehör-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte äußerst wandelbar und vielseitig einsetzbar.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 17 m) enthalten.




## Technische Daten


| Leuchtentyp                               | Systemleuchten für Zentralversorgung                 |                   | Einzelbatterie-leuchten |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel                              | 1 W<br>LED-Leiste                                    | 2 W<br>LED-Leiste | 1 W<br>LED-Leiste       | 2 W<br>LED-Leiste |
| Erkennungsweite                           | 17 m                                                 |                   |                         |                   |
| Anschlussklemmen                          | 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung                       |                   |                         |                   |
| Farbe                                     | weiß / schwarz                                       |                   |                         |                   |
| Material                                  | Aluminium-Druckguss                                  |                   |                         |                   |
| Montageart                                | Wand-/Deckenanbaumontage                             |                   |                         |                   |
| Weitere Montagearten*                     | Deckenanbaumontage<br>(Seilabhängung), Pendelmontage |                   |                         |                   |
| Abmessungen (B x H x T)                   | DM 191 x 161 x 83 mm<br>WM 191 x 131 x 53 mm         |                   |                         |                   |
| Abmessungen Scheibe<br>(B x H x T)        | 185 x 115.5 x 10 mm                                  |                   |                         |                   |
| Schutzart                                 | IP40                                                 |                   |                         |                   |
| Schutzklasse                              | II                                                   |                   |                         |                   |
| IK-Schutzklasse                           | IK03                                                 |                   |                         |                   |
| Lichtstrom (Netz)                         | 130 lm                                               | 260 lm            | 130 lm                  | 260 lm            |
| Lichtstromverhältnis<br>Not (DC) / Netz   |                                                      |                   |                         |                   |
| Betriebsdauer 1h                          | –                                                    | –                 | 50% / 100%              | 30% / 100%        |
| Betriebsdauer 3h                          | –                                                    | –                 | 50% / 100%              | 30% / 100%        |
| Betriebsdauer 8h                          | –                                                    | –                 | 25% / 100%              | 15% / 100%        |
| Netzanschlussleistung                     | 4.5 VA                                               | 5.5 VA            | 4.5 VA                  | 5.5 VA            |
| Batteriestromaufnahme                     | 11 mA                                                | 14 mA             | –                       |                   |
| Betriebsdauer<br>Batteriebetrieb          | –                                                    |                   | 1h / 3h / 8h            |                   |
| Anschlussspannung                         | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%                    |                   | 230V 50/60Hz            |                   |
| NiMH-Akku                                 |                                                      |                   |                         |                   |
| Betriebsdauer 1h                          | –                                                    | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Betriebsdauer 3h                          | –                                                    | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Betriebsdauer 8h                          | –                                                    | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Temperaturbereich                         | -10°C bis +40°C                                      |                   | –                       |                   |
| Bereitschaftsschaltung                    | –                                                    |                   | 0°C bis +35°C           |                   |
| Dauerschaltung                            | –                                                    |                   | -5°C bis +30°C          |                   |
| optional                                  |                                                      |                   |                         |                   |
| Leuchtschalt- und<br>Überwachungsbaustein | ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010                      |                   | –                       |                   |
| Selbstüberwachung                         | –                                                    |                   | SELF CHECK              |                   |
| Busüberwachung                            | –                                                    |                   | SAFELOG Line            |                   |
| Funküberwachung                           | –                                                    |                   | SAFELOG Wireless        |                   |

\* Optionales Zubehör erforderlich

## Deckenanbaumontage

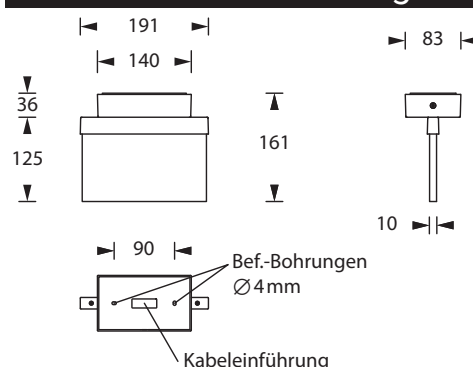

## Wandanbaumontage

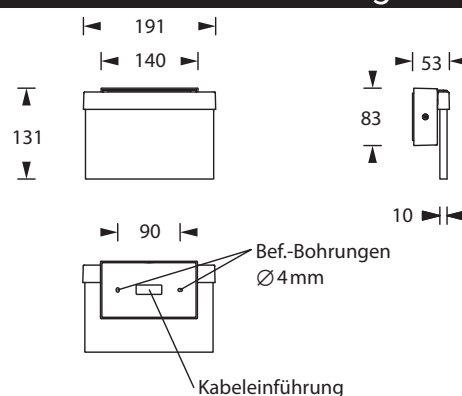

## Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



## Optionale Piktogramme (-sets)



## Zubehör

Universalabdeckplatte

Hinterbaukasten ALULINE

Zentralpendelset - ALULINE

Seilmontageset ALULINE - stromführend

Piktogramme