17m | IP40 | 1,5 W LED | Farbe

VARIOLINE 170 DMS


Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.
Ansprechendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen. Container für Deckenanbaumontage mit Seilabhängung (Seil 1,5m) für die Scheibeneinheit. Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar.
Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 17 m) geliefert.




Technische Daten

Leuchtentyp	**Systemleuchten für Zentralversorgung**
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste
Erkennungsweite	17 m
Leuchtdichte	DIN 4844-1 > 500 cd/m²
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Farbe	weißaluminium (silber)
Material	Aluminium
Montageart	Deckenanbaumontage (Seilabhängung)
Abmessungen (B x H x T)	DMS 200 x 163 x 29 mm
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	190 x 121 x 10 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
IK-Schutzklasse	IK03
Lichtstrom (Netz)	190 lm
Netzanschlussleistung	5 VA
Batteriestromaufnahme	12 mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
optional	
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010

Deckenanbaumontage (Seilabhängung)

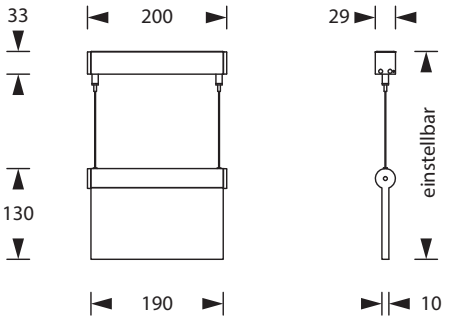

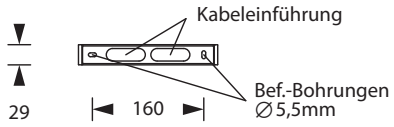

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Zubehör

Universalabdeckplatte

Technische Änderungen vorbehalten / 04.11.2026