



# IMPACT A-2R-IP54

## Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Robuste, schraubenlose Sicherheitsleuchte aus weißem Polycarbonat mit Schutzart IP54. Kabeleinführung ins Leuchtengehäuse hinten und seitlich. Ausführung für Deckenmontage mit zwei 3 W Hochleistungs-LEDs.

Optiken für Fluchtwegausleuchtung. Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).


## Technische Daten

| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung              | Einzelbatterie-leuchten |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                             | 2 x 3 W LED                                       | 2 x 3 W LED             |
| Anschlussklemmen                         | 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung                    |                         |
| Farbe                                    | weiß                                              |                         |
| Material                                 | Polycarbonat                                      |                         |
| Montageart                               | Deckenanbaumontage                                |                         |
| Weitere Montagearten*                    | Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage |                         |
| Abmessungen (B x H x T)                  | DM 176 x 45 x 176 mm                              |                         |
| Schutzart                                | IP54                                              |                         |
| Schutzklasse                             | II                                                |                         |
| IK-Schutzklasse                          | IK03                                              |                         |
| Lichtstrom (Netz)                        | 480 lm                                            | 360 lm                  |
| Lichtstrom (Not)                         |                                                   |                         |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                                 | 480 lm                  |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                                 | 480 lm                  |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                                 | 240 lm                  |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz     |                                                   |                         |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                                 | 100% / 75%              |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                                 | 100% / 75%              |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                                 | 50% / 75%               |
| Netzanschlussleistung                    | 10 VA                                             | 8 VA                    |
| Batteriestromaufnahme                    | 25 mA                                             | –                       |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb            | –                                                 | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%                 | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                                |                                                   |                         |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                                 | 4,8V 2,0Ah              |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                                 | 4,8V 4,2Ah              |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                                 | 4,8V 4,2Ah              |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                                   | –                       |
| Bereitschaftsschaltung                   | –                                                 | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                           | –                                                 | -5°C bis +30°C          |
| optional                                 |                                                   |                         |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010           | –                       |
| Selbstüberwachung                        | –                                                 | SELF CHECK              |
| Busüberwachung                           | –                                                 | SAFELOG Line            |
| Funküberwachung                          | –                                                 | SAFELOG Wireless        |

\* Optionales Zubehör erforderlich



## Deckenanbaumontage

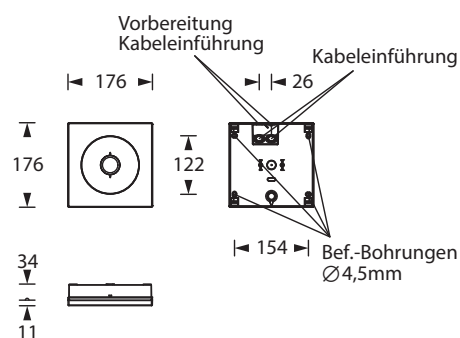

## Zubehör

Mast- und Wandhalterung

Kettenmontageset


Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin

Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin

Seil-Set mit Lang-Baldachin

Seilmontageset


## Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage


### Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

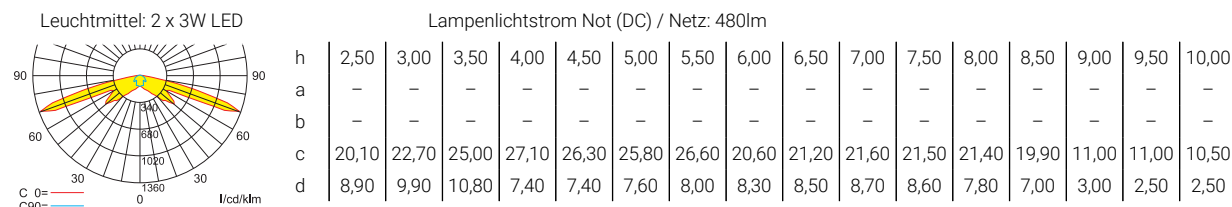


### Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

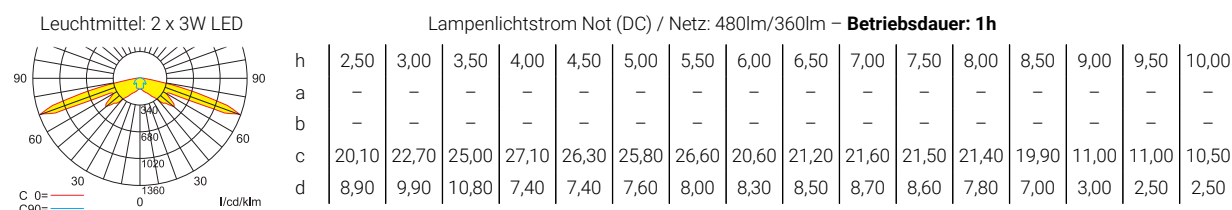

### Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

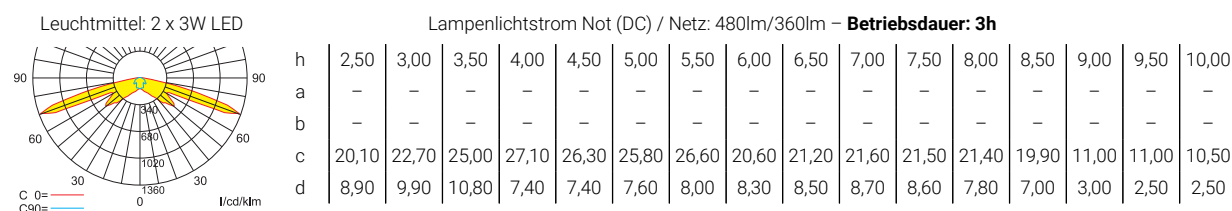

### Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

