
23m | IP40 | 2W LED | Farbe

LBOX 200 WM

Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.
Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß. Ausführung in Wandmontage mit unterseitigen Lichtaustrittsfenstern.
Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte eine Rettungszeichenscheibe (Erkennungsweite 23 m) enthalten, welche separat zu bestellen ist.
Die Leuchte wird mit einer 2 Watt LED-Leiste geliefert.



Wandanbaumontage

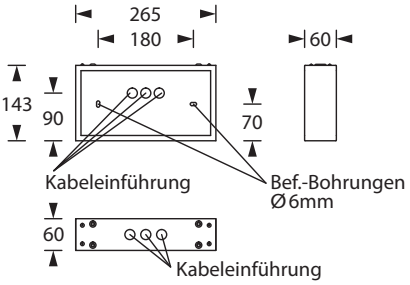


Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Erkennungsweite	23 m	
Leuchtdichte	DIN 4844-1 > 500 cd/m²	
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Stahlblech	
Montageart	Wandanbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	WM 265 x 143 x 60 mm	
Schutzart	IP40	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	260 lm	260 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Betriebsdauer 1h	–	30% / 100%
Betriebsdauer 3h	–	30% / 100%
Betriebsdauer 8h	–	15% / 100%
Netzanschlussleistung	5.5 VA	5.5 VA
Batteriestromaufnahme	14 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Betriebsdauer 1h	–	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 3h	–	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 8h	–	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010/025	–
Selbstüberwachung	–	SELF CHECK
Busüberwachung	–	SAFELOG Line
Funküberwachung	–	SAFELOG Wireless

Technische Änderungen vorbehalten / 04.11.2026

Piktogramme zur Auswahl - bitte bei Bestellung angeben

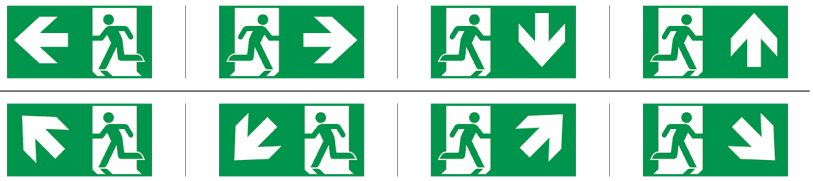

Zubehör

Ballwurfschutzkorb
Piktogramme