34m | IK10 | HACCP IFS | IP65 | 6W LED | Farbe

SBOX 300 DM

MADE in GERMANY

Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.
Sehr robuste Rettungszeichenleuchte aus pulverbeschichtetem Stahlblech in Weiß zur Deckenmontage. Die Deckenmontage erfolgt über oben angebrachte Ösen über die die Leuchte mit Seilen oder Ketten (nicht im Lieferumfang enthalten) abgehangen wird.
Die Leuchte ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-Druckausgleichsventil sowie zwei Scheiben aus 8 mm Polycarbonat ausgestattet.
Die Leuchte ist mit einer 6 Watt LED-Leiste bestückt und wird mit einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 34 m) geliefert.




Technische Daten

Leuchtentyp	**Systemleuchten für Zentralversorgung**	**Einzelbatterie-leuchten**
Leuchtmittel	6 W LED-Leiste	6 W LED-Leiste
Erkennungsweite	34 m	
Leuchtdichte	DIN 4844-1 > 500 cd/m²	
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Stahlblech	
Montageart	Deckenmontage (Abgehangen)	
Weitere Montagearten*	Auslegermontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 384 x 236 x 107 mm	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK10	
Lichtstrom (Netz)	600 lm	600 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Betriebsdauer 1h	–	30% / 100%
Betriebsdauer 3h	–	30% / 100%
Betriebsdauer 8h	–	15% / 100%
Netzanschlussleistung	10.3 VA	12.5 VA
Batteriestromaufnahme	27 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Betriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 3h	–	4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 8h	–	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010/025	–
Selbstüberwachung	–	SELF CHECK
Busüberwachung	–	SAFELOG Line
Funküberwachung	–	SAFELOG Wireless

* Optionales Zubehör erforderlich

Deckenmontage (Abgehangen)

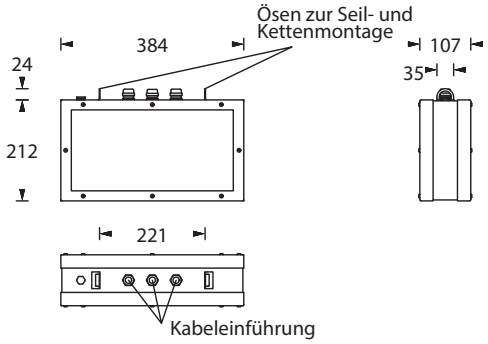

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Zubehör

Wandauslegerset - SBOX