17m | IP40 | 1,5 W LED | Farbe

VARIOLINE 170 UM


Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.
Ansprechendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen. Wahlweise verwendbar als Deckenanbaumontage oder durch stufenloses Umschwenken des Oberteils als Wandanbaumontage.
Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 17 m) geliefert.




Technische Daten

Leuchtentyp	**Systemleuchten für Zentralversorgung**
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste
Erkennungsweite	17 m
Leuchtdichte	DIN 4844-1 > 500 cd/m²
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Farbe	weißaluminium (silber)
Material	Aluminium
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage
Abmessungen (B x H x T)	DM 200 x 164 x 29 mm WM 200 x 131 x 63 mm
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	190 x 121 x 10 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
IK-Schutzklasse	IK03
Lichtstrom (Netz)	190 lm
Netzanschlussleistung	5 VA
Batteriestromaufnahme	12 mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
optional	
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010

Deckenanbaumontage

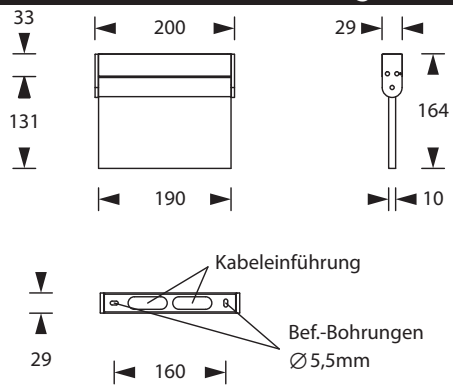

Wandanbaumontage

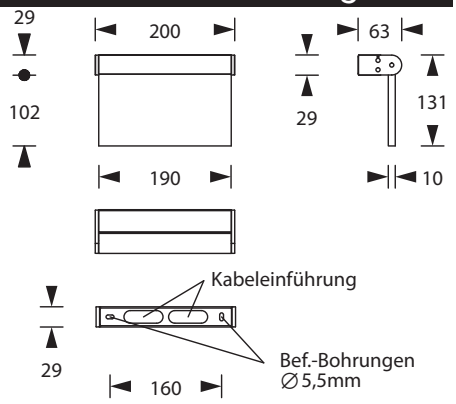

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Zubehör

Ballwurfschutzkorb
Universalabdeckplatte
Kabel-Aufputz-Montage-Set

Technische Änderungen vorbehalten / 04.11.2026