30m | IP54 | 4x3,5W LED | Farbe

CUBE H-300

Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.
Modernes, kubisches Leuchtengehäuse mit eloxiertem Aluminium-Profil-Rahmen und klappbarem Kunststoff-Deckencontainer. Die Leuchte ist mit drei Piktogrammscheiben - Pfeil links/rechts/unten (Erkennungsweite 30 m) und einer opalen Scheibe ausgestattet. Sehr robust und schnell zu montieren.
Die Leuchte ist mit 4 x 3,5 Watt Hochleistungs-LED-Technik ausgestattet.




Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	4 x 3,5 W LED-Leiste	4 x 3,5 W LED-Leiste
Erkennungsweite	30 m	
Leuchtdichte	DIN 4844-1 > 500 cd/m²	
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	
Farbe	weißaluminium (silber)	
Material	Polycarbonat/Aluminium	
Montageart	Deckenanbaumontage	
Weitere Montagearten*	Auslegermontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 351 x 236 x 351 mm	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	950 lm	950 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Betriebsdauer 1h	–	35% / 100%
Betriebsdauer 3h	–	35% / 100%
Betriebsdauer 8h	–	35% / 100%
Netzanschlussleistung	13 VA	18 VA
Batteriestromaufnahme	34 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Betriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 3h	–	4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 8h	–	4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010/025	–
Selbstüberwachung	–	SELF CHECK
Busüberwachung	–	SAFELOG Line
Funküberwachung	–	SAFELOG Wireless

* Optionales Zubehör erforderlich

Deckenanbaumontage

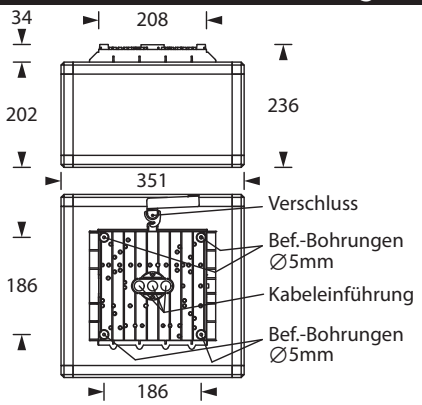

Technische Änderungen vorbehalten / 04.11.2026

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Zubehör

Kettenmontageset
Zentralpendelset - Aluminium/Kunststoff
Seilmontageset
Wandausleger - CUBE
Piktogramme