Farbe

5lx-Optik Zubehör-Set

1 x Optik zur Umrüstung einer 1 x 3W POWER LED Sicherheitsleuchte zur Erfüllung der besonderen Anforderungen der EN 1838 an Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen mit 5lx (vertikal gemessen), wie zum Beispiel von Feuerlöschgeräten, Feuermeldern und Erste-Hilfe-Stellen.
Die umgerüstete Leuchte kann durch ihre geneigte Optik mit einem Abstand von bis zu 1,5 m zum zu beleuchtenden Objekt montiert werden.
Sehr schnelle Umrüstung, da die Optik nur eingeklipst wird.



Technische Daten und Bestellangaben


5lx-Optik (1 St.) 15 mm Zubehör-Set

Farbe	weiß
Material	Polycarbonat
Abmessungen (B x H x T)	22.6 x 14 x 16 mm
Abmessungen (Ø)	16 mm

Bestellnummer **551243**


Geeignet für folgende Leuchten:

A-STAR EQ-F/R	BEAM 130-AL A-F/R	L-STAR ED-R
A-STAR ER-F/R	BEAM 130-PC A-F	L-STAR ER-F
BEAM 125-AL A-F/R	BEAM 130-PC A-R	L-STAR ER-R
BEAM 125-PC A-F	INSTAR EQ-F/R	SPOT-LIGHT 80-AL ER-F/R
BEAM 125-PC A-R	INSTAR ER-F/R	SPOT-LIGHT 80-PC ER-F
BEAM 125R-AL A-F/R	L-STAR A-F	SPOT-LIGHT 80-PC ER-R
BEAM 125R-PC A-F	L-STAR A-R	
BEAM 125R-PC A-R	L-STAR ED-F	

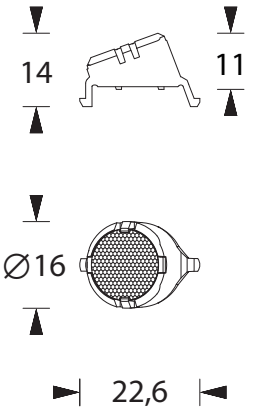

Technische Änderungen vorbehalten / 04.11.2026

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandsgrafiken (E = 5,00 lx)

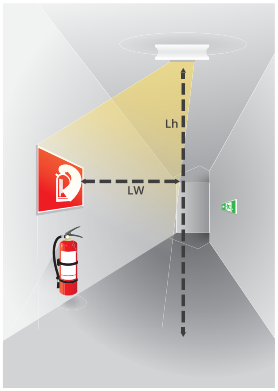

Lampenlichtstrom: 280 lm

