23m | IP54 | 2W LED | Farbe

ABOX 200 UM

MADE in GERMANY

Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.
Moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium zur Wand-, Decken- und Auslegermontage. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.
Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.
Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Deckenadapter, eine Rückwand sowie ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) enthalten.
Die Leuchte ist mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgestattet.




Technische Daten


Leuchtentyp	**Systemleuchten für Zentralversorgung**	**Einzelbatterie-leuchten**
Leuchtmittel	2 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Erkennungsweite	23 m	
Leuchtdichte	DIN 4844-1 > 500 cd/m²	
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	
Farbe	weißaluminium (silber)	
Material	Aluminium	
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage, Auslegermontage	
Weitere Montagearten*	Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 265 x 167 x 80 mm WM 265 x 148 x 81 mm ALM 286 x 148 x 80 mm	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	260 lm	260 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Betriebsdauer 1h	–	30% / 100%
Betriebsdauer 3h	–	30% / 100%
Betriebsdauer 8h	–	15% / 100%
Netzanschlussleistung	5.5 VA	5.5 VA
Batteriestromaufnahme	14 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Betriebsdauer 1h	–	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 3h	–	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 8h	–	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010	–
Selbstüberwachung	–	SELF CHECK
Busüberwachung	–	SAFELOG Line
Funküberwachung	–	SAFELOG Wireless

* Optionales Zubehör erforderlich


Deckenanbaumontage

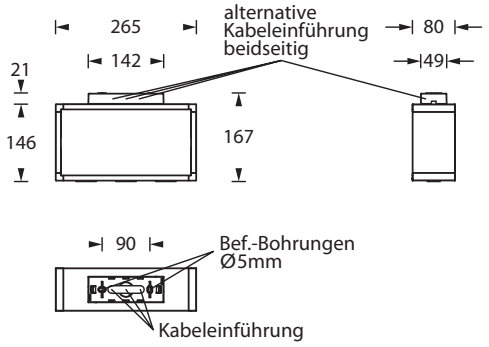

Wandanbaumontage

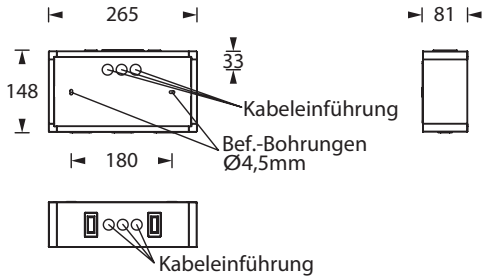

Auslegermontage

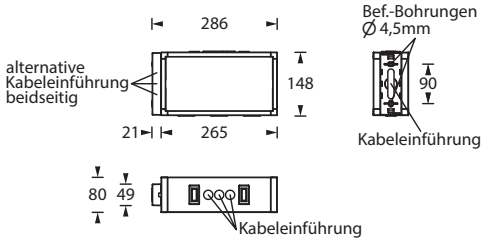

Technische Änderungen vorbehalten / 04.11.2026

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Ballwurfschutzkorb
Universalabdeckplatte
Kettenmontageset
Zentralpendelset - Kunststoff
Seilmontageset
Piktogramme