IK10 | IP65 | 2x3W LED | Farbe

SBOX V2A 170 BEL-2F-PG

MADE in GERMANY


Sicherheitsleuchte nach DIN EN IEC 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.
Sehr robuste Sicherheitsleuchte zur Flächenausleuchtung aus gebürstetem Edelstahl (V2A) zur Deckenanbaumontage. Die Leuchte ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-Druckausgleichsventil sowie einer Scheibe aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas ausgestattet.



Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	
Farbe	Edelstahl gebürstet	
Material	Edelstahl (V2A)	
Lichtfarbe	6500K	
Montageart	Deckenanbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 172 x 194 x 72 mm	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK10	
Lichtstrom (Netz)	640 lm	480 lm
Lichtstrom (Not)		
Betriebsdauer 1h	–	640 lm
Betriebsdauer 3h	–	300 lm
Betriebsdauer 8h	–	130 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Betriebsdauer 1h	–	130% / 100%
Betriebsdauer 3h	–	60% / 100%
Betriebsdauer 8h	–	30% / 100%
Netzanschlussleistung	7.6 VA	13.7 VA
Batteriestromaufnahme	22 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Betriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 3h	–	4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 8h	–	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-10°C bis +40°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010/025	–
Selbstüberwachung	–	SELF CHECK
Busüberwachung	–	SAFELOG Line
Funküberwachung	–	SAFELOG Wireless


Deckenanbaumontage

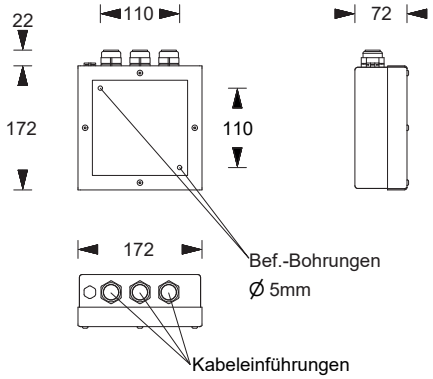

Zubehör

Mast- und Wandhalterung

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)




Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2 x 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 640lm




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	11,60	13,30	14,80	16,10	17,30	18,10	18,70	19,00	19,10	19,10	19,00	18,90	18,60	18,10
b	5,30	5,90	6,40	6,70	6,80	6,80	6,70	6,60	6,30	5,90	5,30	4,40	3,50	1,80
c	11,60	13,30	14,80	16,10	17,30	18,10	18,70	19,00	19,10	19,10	19,00	18,90	18,60	18,10
d	5,30	5,90	6,40	6,70	6,80	6,80	6,70	6,60	6,30	5,90	5,30	4,40	3,50	1,80

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2 x 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 640lm/480lm – **Betriebsdauer: 1h**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
a	11,60	13,30	14,80	16,10	17,30	18,10	18,70	19,00	19,10	19,10	19,00	18,90	18,60	18,10
b	5,30	5,90	6,40	6,70	6,80	6,80	6,70	6,60	6,30	5,90	5,30	4,40	3,50	1,80
c	11,60	13,30	14,80	16,10	17,30	18,10	18,70	19,00	19,10	19,10	19,00	18,90	18,60	18,10
d	5,30	5,90	6,40	6,70	6,80	6,80	6,70	6,60	6,30	5,90	5,30	4,40	3,50	1,80

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2 x 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 300lm/480lm – **Betriebsdauer: 3h**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
a	10,30	11,60	12,30	12,70	12,70	12,70	12,50	12,10
b	4,40	4,50	4,50	4,40	4,10	3,50	2,60	1,10
c	10,30	11,60	12,30	12,70	12,70	12,70	12,50	12,10
d	4,40	4,50	4,50	4,40	4,10	3,50	2,60	1,10

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2 x 3W LED

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 130lm/480lm – **Betriebsdauer: 8h**



h	2,50	3,00	3,50	4,00
a	8,70	8,90	8,80	8,60
b	3,10	3,00	2,40	1,50
c	8,70	8,90	8,80	8,60
d	3,10	3,00	2,40	1,50