30m | IP40 | 3W LED | Farbe

INDEPENDENCE 300 DES

MADE in GERMANY


Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.
Flaches, architektonisch hochwertiges Edelstahlgehäuse zur Deckeneinbaumontage mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe.
Ausführung zur Deckeneinbaumontage mit Seilabhängung (Seil 1,5m) für die Scheibeneinheit. Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar.
Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/ blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.
Die 15 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste geliefert.




Technische Daten

Leuchtentyp	**Systemleuchten für Zentralversorgung**	**Einzelbatterie-leuchten**
Leuchtmittel	3 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Erkennungsweite	30 m	
Leuchtdichte	DIN 4844-1 > 500 cd/m²	
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	
Farbe	Edelstahl gebürstet	
Material	Edelstahl (V4A)	
Montageart	Deckeneinbaumontage (Seilabhängung)	
Abmessungen (B x H x T)	DES 325 x 260 x 74 mm	
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	321.4 x 181.6 x 15 mm	
Abmessungen Deckenausschnitt (L x B)	min. 310 x 62 mm / max. 314 x 65 mm	
Einbautiefe	97 mm	
Schutzart	IP40	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	350 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Betriebsdauer 1h	–	20% / 100%
Betriebsdauer 3h	–	20% / 100%
Betriebsdauer 8h	–	10% / 100%
Netzanschlussleistung	6 VA	6 VA
Batteriestromaufnahme	19 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Betriebsdauer 1h	–	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 3h	–	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 8h	–	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010/025	–
Selbstüberwachung	–	SELF CHECK
Busüberwachung	–	SAFELOG Line
Funküberwachung	–	SAFELOG Wireless

Deckeneinbaumontage (Seilabhängung)

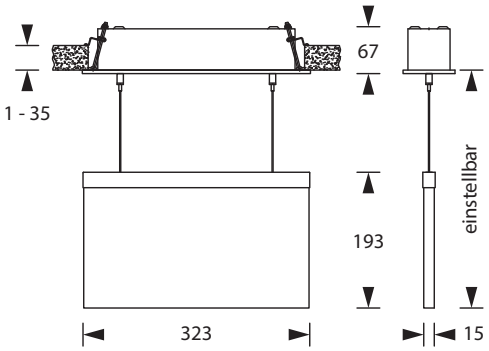

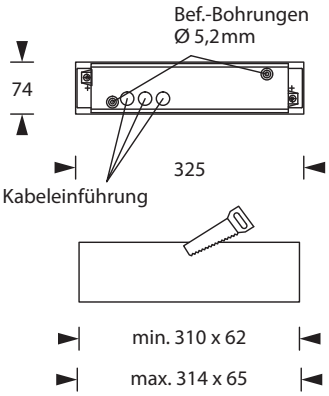

Technische Änderungen vorbehalten / 04.11.2026

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Betoneinbaukasten
Piktogramme