

IP40 | 2W LED | Farbe

S-LINE 200 BEL 3P

Sicherheitsleuchte nach DIN EN IEC 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.
Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat in weiß oder schwarz mit klarer Haube inkl. einem Stucci-Adapter für die Montage in kompatible 3-Phasen Stromschienen. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Leuchte zur Flächenausleuchtung. Die Leuchte ist bestückt mit einer 2 Watt LED-Leiste.

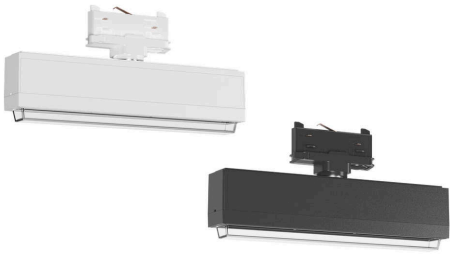

Stromschienenmontage

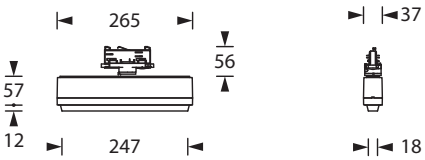

Technische Daten

Leuchtentyp	**Einzelbatterie-leuchten**
Leuchtmittel	2 W LED-Leiste
Farbe	weiß / schwarz
Material	Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Stromschienenmontage
Abmessungen (B x H x T)	SM 265 x 125 x 37 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	siehe Geräteträger
IK-Schutzklasse	IK03
Lichtstrom (Netz)	240 lm
Lichtstrom (Not)	
Betriebsdauer 1h	240 lm
Betriebsdauer 3h	105 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	
Betriebsdauer 1h	100% / 100%
Betriebsdauer 3h	45% / 100%
Netzanschlussleistung	5.5 VA
Betriebsdauer Batteriebetrieb	1h / 3h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz
NiMH-Akku	
Betriebsdauer 1h	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 3h	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	
Bereitschaftsschaltung	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-5°C bis +30°C
optional	
Selbstüberwachung	SELF CHECK
Funküberwachung	SAFELOG Wireless


Einsatz in 3-Phasen Stromschienen

Das Produkt ist aktuell für den Einsatz in den folgenden Stromschienen geprüft:

Hersteller	**Hersteller Art. Nr.**	**Typ**	**Bemerkungen**
Eutrac	99-759	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Iguzzini	K777	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Ivela	7601	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Lumisys Unipro	A75	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Nordic Global	GA100	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Nordic Global	GA69	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Nordic Global	XTSA 68	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Powergear	Pro-0440	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Powergear	Pro-0440-S	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Reggiani	2270	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Stucchi	9000-.../...-ST	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Targetti	N55...	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Zumtobel	T 12076	3-Phasen Stromschiene	kompatibel

Technische Änderungen vorbehalten / 08.11.2026

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)




Deckenmontage

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – **Betriebsdauer: 1h**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	6,80	7,50	7,80	8,60	8,90	9,20	9,40	9,60	9,70	9,80
b	1,80	1,90	1,90	1,90	1,80	1,70	1,60	1,40	1,20	0,70
c	7,40	7,80	8,40	8,90	9,30	9,50	9,80	10,00	10,00	10,00
d	1,90	1,90	2,00	2,00	1,70	1,60	1,60	1,60	1,20	0,70

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/240lm – **Betriebsdauer: 3h**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
a	5,30	5,90	6,20	6,10	6,50
b	1,20	1,20	1,10	0,90	0,60
c	5,80	6,10	6,40	6,60	6,70
d	1,30	1,10	1,10	1,00	0,60