30m | IP43 | 1,5 W LED | 3W LED | Farbe

S-LINE 300 UM

MADE in GERMANY

Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.
Sehr schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.
Wahlweise verwendbar für Wand- oder Deckenanbaumontage durch Vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Einbau-Variante möglich.
Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.




Technische Daten


Leuchtentyp	**Systemleuchten für Zentralversorgung**		**Einzelbatterie-leuchten**	
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Erkennungsweite	30 m			
Leuchtdichte	DIN 4844-1 > 500 cd/m²			
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß / schwarz			
Material	Polycarbonat			
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage			
Weitere Montagearten*	Auslegermontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Deckeneinbaumontage, Pendelmontage			
Abmessungen (B x H x T)	DM 341 x 230 x 37 mm WM 341 x 233 x 41 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	324 x 187.5 x 10 mm			
Schutzart	IP43			
Schutzklasse	II			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Betriebsdauer 1h	–	–	40% / 100%	20% / 100%
Betriebsdauer 3h	–	–	40% / 100%	20% / 100%
Betriebsdauer 8h	–	–	20% / 100%	10% / 100%
Netzanschlussleistung	5 VA	6 VA	5 VA	6 VA
Batteriestromaufnahme	12 mA	19 mA	–	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMH-Akku				
Betriebsdauer 1h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 3h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 8h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		–	
Bereitschaftsschaltung	–		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	–		-5°C bis +30°C	
optional				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010		–	
Selbstüberwachung	–		SELF CHECK	
Busüberwachung	–		SAFELOG Line	
Funküberwachung	–		SAFELOG Wireless	

* Optionales Zubehör erforderlich

Deckenanbaumontage

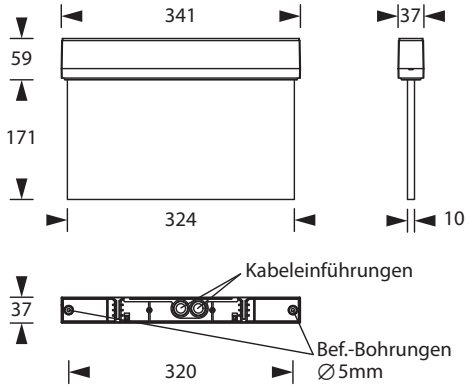

Wandanbaumontage

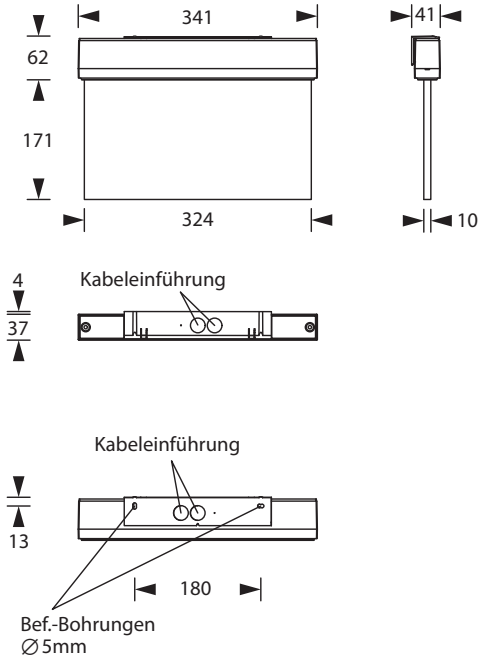

Technische Änderungen vorbehalten / 04.11.2026

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Ballwurfschutzkorb
Betoneinbaukasten
Deckeneinbaurahmen - klemmbar
Universalabdeckplatte
Kettenmontageset
Zentralpendelset - Kunststoff
Seilmontageset
Wandausleger
Piktogramme