

IP40 | 2W LED | Farbe

S-LINE 200 BEL-R-90 3P

Sicherheitsleuchte nach DIN EN IEC 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.
Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat in weiß oder schwarz mit klarer Haube inkl. einem Stucci-Adapter für die Montage in kompatible 3-Phasen Stromschienen. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Leuchte mit Optiken zur Fluchtwegausleuchtung in Längsrichtung. Die Leuchte ist bestückt mit einer 2 Watt LED-Leiste.

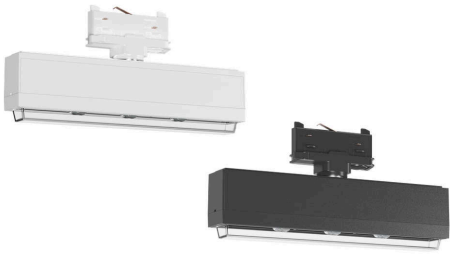

Stromschienenmontage

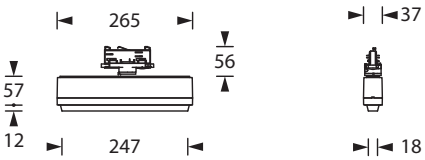

Technische Daten


Leuchtentyp	**Einzelbatterie-leuchten**
Leuchtmittel	2 W LED-Leiste
Farbe	weiß / schwarz
Material	Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Stromschienenmontage
Abmessungen (B x H x T)	SM 265 x 125 x 37 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	siehe Geräteträger
IK-Schutzklasse	IK03
Lichtstrom (Netz)	240 lm
Lichtstrom (Not)	
Betriebsdauer 1h	240 lm
Betriebsdauer 3h	105 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	
Betriebsdauer 1h	100% / 100%
Betriebsdauer 3h	45% / 100%
Netzanschlussleistung	5.5 VA
Betriebsdauer Batteriebetrieb	1h / 3h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz
NiMH-Akku	
Betriebsdauer 1h	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 3h	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	
Bereitschaftsschaltung	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-5°C bis +30°C
optional	
Selbstüberwachung	SELF CHECK
Funküberwachung	SAFELOG Wireless

Einsatz in 3-Phasen Stromschienen


Das Produkt ist aktuell für den Einsatz in den folgenden Stromschienen geprüft:

Hersteller	**Hersteller Art. Nr.**	**Typ**	**Bemerkungen**
Eutrac	99-759	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Iguzzini	K777	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Ivela	7601	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Lumisys Unipro	A75	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Nordic Global	GA100	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Nordic Global	GA69	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Nordic Global	XTSA 68	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Powergear	Pro-0440	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Powergear	Pro-0440-S	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Reggiani	2270	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Stucchi	9000-.../...-ST	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Targetti	N55...	3-Phasen Stromschiene	kompatibel
Zumtobel	T 12076	3-Phasen Stromschiene	kompatibel

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage




Einbaurichtung

Einzelbatterieleuchten **Fluchtwegoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – **Betriebsdauer: 1h**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	15,40	17,30	18,80	19,00	18,70	17,00	15,50	12,50	8,00	6,00
b	6,60	7,00	6,00	5,10	4,60	3,90	3,50	3,00	2,90	1,00
c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Einzelbatterieleuchten **Fluchtwegoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/240lm – **Betriebsdauer: 3h**



h	2,50	3,00	3,50	4,00
a	12,50	12,30	10,20	8,20
b	3,60	3,00	2,70	2,30
c	–	–	–	–
d	–	–	–	–