30m | IP40 | 1,5 W LED | 3W LED | Farbe

LBOARD A300 WM/DM

MADE in GERMANY

Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.
Gehäuse aus Stahlblech inkl. einer 10 mm dicken Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen, pulverbeschichtet in weiß. Die Leuchte wird in Universalbauweise geliefert und kann als Deckenanbaumontage oder mittels optional erhältlichem Wandadapter für Wandanbaumontage verwendet werden.
Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.
Wahlweise mit 1,5 bzw. 3 Watt LED-Leiste erhältlich.




Technische Daten


Leuchtentyp	**Systemleuchten für Zentralversorgung**		**Einzelbatterie-leuchten**	
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Erkennungsweite	30 m			
Leuchtdichte	DIN 4844-1 > 500 cd/m²			
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß			
Material	Stahlblech			
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage			
Weitere Montagearten*	Auslegermontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage			
Abmessungen (B x H x T)	WM/DM 350 x 253 x 46 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	324 x 187.5 x 10 mm			
Schutzart	IP40			
Schutzklasse	I			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Betriebsdauer 1h	–	–	40% / 100%	20% / 100%
Betriebsdauer 3h	–	–	40% / 100%	20% / 100%
Betriebsdauer 8h	–	–	20% / 100%	10% / 100%
Netzanschlussleistung	5 VA	6 VA	5 VA	6 VA
Batteriestromaufnahme	12 mA	19 mA	–	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMH-Akku				
Betriebsdauer 1h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 3h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 8h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		–	
Bereitschaftsschaltung	–		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	–		-5°C bis +30°C	
optional				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010/025		–	
Selbstüberwachung	–		SELF CHECK	
Busüberwachung	–		SAFELOG Line	
Funküberwachung	–		SAFELOG Wireless	

* Optionales Zubehör erforderlich

Deckenanbaumontage

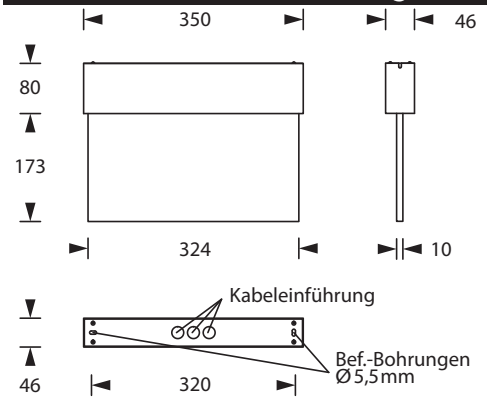

Wandanbaumontage

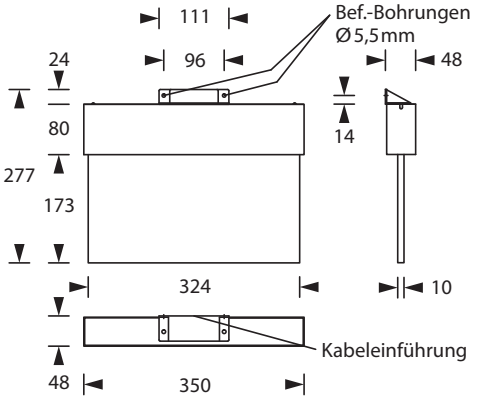

Technische Änderungen vorbehalten / 04.11.2026

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Ballwurfschutzkorb
Kabel-Aufputz-Montage-Set
Kettenmontageset
Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin
Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin
Zentralpendelset - Aluminium/Kunststoff
Zentralpendelset - Kunststoff
Seil-Set mit Lang-Baldachin
Seilmontageset
Wandausleger
Wandadapter
Piktogramme