IK08 | IFS | 15lx | IP65 | 8x3W LED | Farbe

SAFE D-8T

MADE in GERMANY

Sicherheitsleuchte nach DIN EN IEC 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.
Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe. Ausführung für Deckenmontage mit acht Hochleistungs-LEDs und gegossenen Acryloptiken als Hallentiefstrahler mit Tiefstrahloptiken.
Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten und unten möglich. Die Leuchte ist serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.



Technische Daten


Leuchtentyp	**Systemleuchten für Zentralversorgung**
Leuchtmittel	8 x 3 W LED
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Farbe	weiß
Material	Aluminium-Druckguss
Montageart	Deckenanbaumontage
Weitere Montagearten*	Deckenanbaumontage (Seilabhängung)
Abmessungen (B x H x T)	DM 190 x 56 x 190 mm
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
IK-Schutzklasse	IK08
Lichtstrom (Netz)	2800 lm
Netzanschlussleistung	25 VA
Batteriestromaufnahme	100 mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C (überwacht) / -20°C bis +40°C (unüberwacht)
optional	
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010/025


* Optionales Zubehör erforderlich

Zubehör

Hinterbauhalter
Mast- und Wandhalterung
Kettenmontageset
Seilmontageset


Deckenanbaumontage

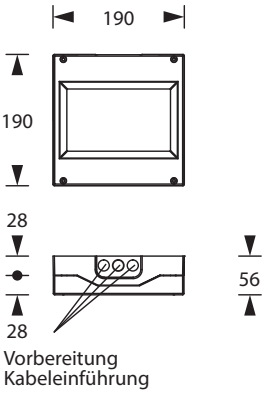

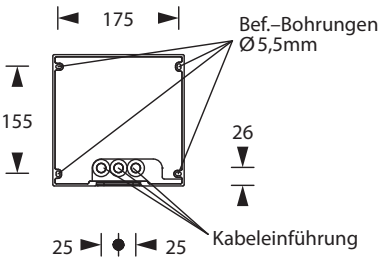

Technische Änderungen vorbehalten / 04.11.2026

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)




Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung **Tiefstrahloptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter


Leuchtmittel: 8 x 3W LED



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2800lm

h	11,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00
a	21,90	24,40	26,60	28,40	30,00	31,40	32,60	33,60	34,50	35,10	35,70	36,00	36,20	36,20	36,20	35,90	35,50	35,00	34,20
b	9,00	10,00	10,80	11,40	11,90	12,30	12,60	12,80	12,80	12,80	12,60	12,30	12,00	11,50	10,90	10,10	9,10	7,90	6,30
c	21,90	24,40	26,60	28,40	30,00	31,40	32,60	33,60	34,50	35,10	35,70	36,00	36,20	36,20	36,20	35,90	35,50	35,00	34,20
d	9,00	10,00	10,80	11,40	11,90	12,30	12,60	12,80	12,80	12,80	12,60	12,30	12,00	11,50	10,90	10,10	9,10	7,90	6,30

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 18,75 lx)




Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung **Tiefstrahloptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 8 x 3W LED



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2800lm

h	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00
a	7,80	8,20	8,60	8,90	9,10	9,20	9,30	9,30	9,30	9,20	9,00	8,80
b	3,10	3,20	3,30	3,30	3,30	3,20	3,10	2,90	2,70	2,40	2,00	1,50
c	7,80	8,20	8,60	8,90	9,10	9,20	9,30	9,30	9,30	9,20	9,00	8,80
d	3,10	3,20	3,30	3,30	3,30	3,20	3,10	2,90	2,70	2,40	2,00	1,50