



# STAIR-LIGHT W

## Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Annähernd wandbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in schwarz, rechteckige Ausführung für Wand- oder Stufen-Einbaumontage.

Der Leuchtenkörper ist mit einem Hochleistungs-LED Modul ausgestattet und kann in einen Betoneinbaukasten eingesetzt werden.

Kann mit optionalem Piktogramm-Folien-Set als Rettungszeichenleuchte für eine Erkennungsweite von 10 m eingesetzt werden.




## Technische Daten

| Leuchtentyp                             | Systemleuchten für Zentralversorgung       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Leuchtmittel                            | 2 W<br>LED-Leiste                          |
| Erkennungsweite                         | 10 m                                       |
| Anschlussklemmen                        | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung |
| Farbe                                   | schwarz                                    |
| Material                                | Aluminium-Druckguss                        |
| Montageart                              | Wand-/Stufeneinbaumontage                  |
| Abmessungen (B x H x T)                 | WE 270 x 85 x 96 mm                        |
| Abmessungen Wandausschnitt (L x B)      | 255 x 72 mm                                |
| Einbautiefe                             | 124 mm                                     |
| Schutzart                               | IP65                                       |
| Schutzklasse                            | I                                          |
| IK-Schutzklasse                         | IK07                                       |
| Lichtstrom (Netz)                       | 260 lm                                     |
| Netzanschlussleistung                   | 5,5 VA                                     |
| Batteriestromaufnahme                   | 14 mA                                      |
| Anschlussspannung                       | 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%             |
| Temperaturbereich                       | -10°C bis +40°C                            |
| optional                                |                                            |
| Leuchenschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010    |

Abbildung zeigt Zubehör


## Wand-/Stufeneinbaumontage

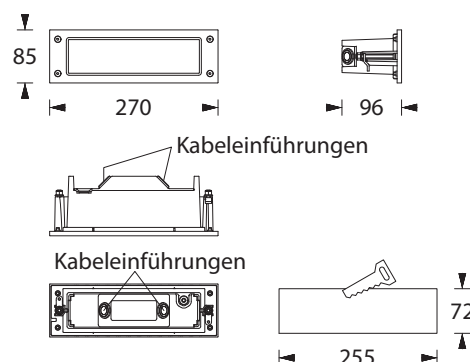

## Zubehör


|                       |
|-----------------------|
| Betoneinbaukasten     |
| Druckausgleichsventil |
| Piktogramme           |

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

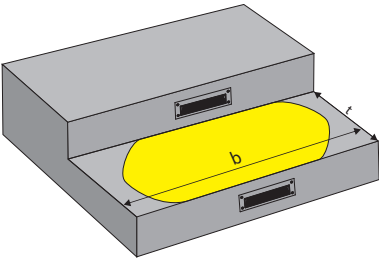


Stufeneinbau

Systemleuchten für Zentralversorgung

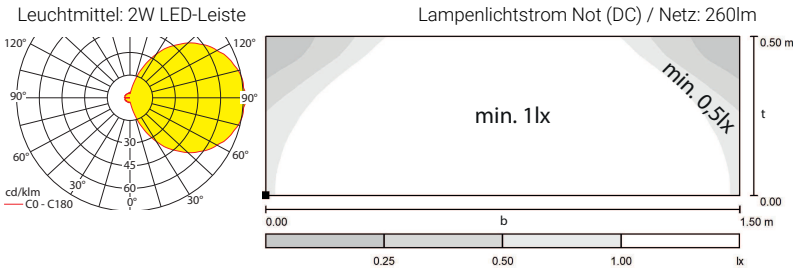


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

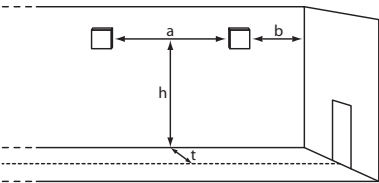

Wandmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung      Flächenausleuchtung

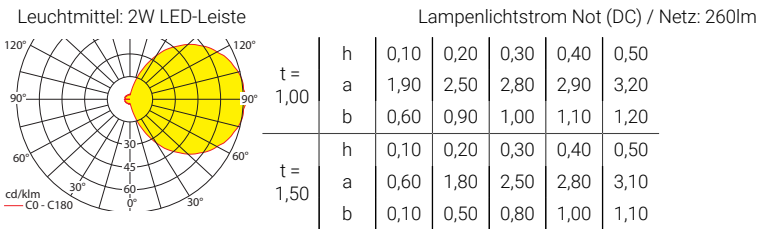

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter