10m | IK07 | IP65 | 2W LED | Farbe

STAIR-LIGHT W

Sicherheitsleuchte nach DIN EN IEC 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.
Annähernd wandbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in schwarz, rechteckige Ausführung für Wand- oder Stufen-Einbaumontage.
Der Leuchtenkörper ist mit einem Hochleistungs-LED Modul ausgestattet und kann in einen Betoneinbaukasten eingesetzt werden.
Kann mit optionalem Piktogramm-Folien-Set als Rettungszeichenleuchte für eine Erkennungsweite von 10 m eingesetzt werden.



Abbildung zeigt Zubehör


Technische Daten

Leuchtentyp	**Systemleuchten für Zentralversorgung**
Leuchtmittel	2 W LED-Leiste
Erkennungsweite	10 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Farbe	schwarz
Material	Aluminium-Druckguss
Montageart	Wand-/Stufeneinbaumontage
Abmessungen (B x H x T)	WE 270 x 85 x 96 mm
Abmessungen Wandausschnitt (L x B)	255 x 72 mm
Einbautiefe	124 mm
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
IK-Schutzklasse	IK07
Lichtstrom (Netz)	260 lm
Netzanschlussleistung	5.5 VA
Batteriestromaufnahme	14 mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
optional	
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010


Zubehör

Betoneinbaukasten
Druckausgleichsventil
Piktogramme

Wand-/Stufeneinbaumontage

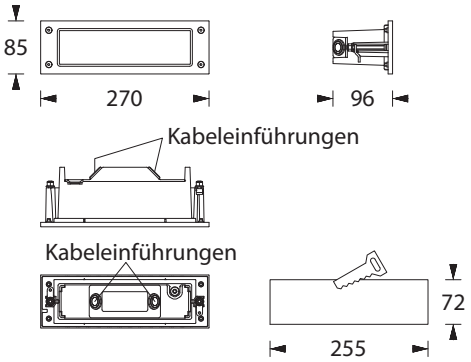

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

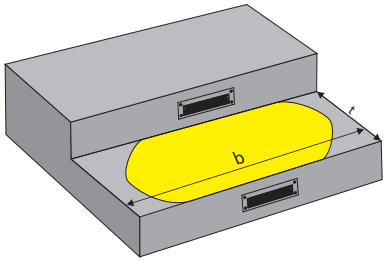


Stufeneinbau


Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 260lm

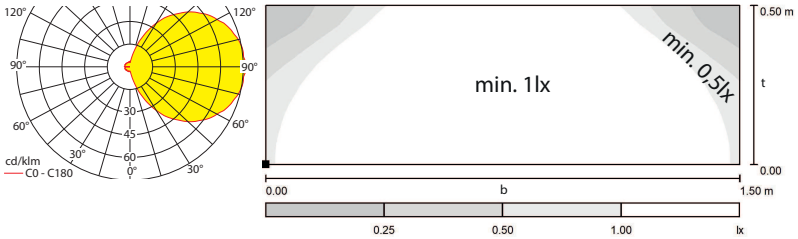

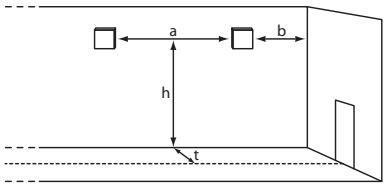


Wandmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 260lm



t = 1,00	h	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
	a	1,90	2,50	2,80	2,90	3,20
	b	0,60	0,90	1,00	1,10	1,20
t = 1,50	h	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
	a	0,60	1,80	2,50	2,80	3,10
	b	0,10	0,50	0,80	1,00	1,10