

30m

1,5W  
LED3W  
LED

IP40

# LBOARD A300

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß.


Lieferbar als Wandparallel- und Deckenmontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen. Wahlweise mit 1,5 bzw. 3 Watt LED-Leiste erhältlich.

## Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech, weiß weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Wandparallelmontage, Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	350 x 253 x 46 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I



Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung		■ Einzelbatterie-leuchten	
	1,5W LED-Leiste	3W LED-Leiste	1,5W LED-Leiste	3W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190lm	350lm	190lm	350lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-		15% -50% / 100%	
Netzanschlussleistung	5VA	6VA	5VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	19mA	-	
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-		1h/3h/8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	-		4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET010	MSÜ3 SET009 SET010 DALI	-	
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		SAFELOG	

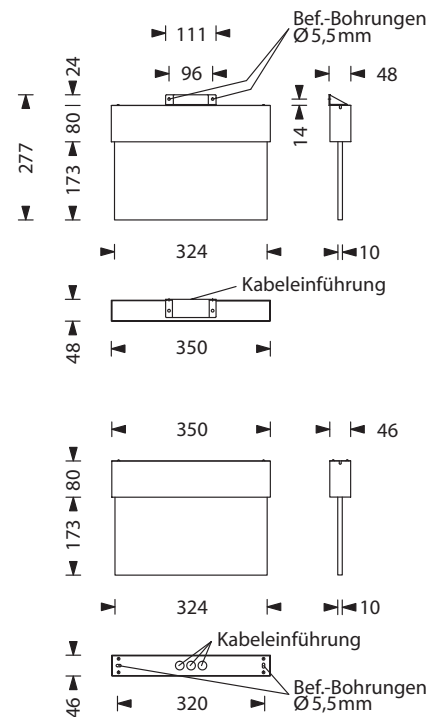

## Zubehör

Zubehör	Piktogramm-Set*
Kettenmontage-Set nur für Deckenmontage	Fluchtweg-Piktogramm FR
Ballwurfschutzkorb für Wandmontage	Fluchtweg-Piktogramm FL
Zentralpendel	Fluchtweg-Piktogramm FU
Seilmontageset nur für Deckenmontage	Blindscheibe
Wandadapter, weiß	
Wandausleger, weiß	
Wandadapter, weiß mit Kabelausnehmung	

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.