23m | 1W LED | 2W LED | IP43

S-LINE 200

Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Wahlweise verwendbar für Deckenaufbaumontage oder Wandmontage durch vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 Watt oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set geliefert.

Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat, weiß
Montageart	Universalmontage
Abmessungen (B x H x T)	265 x 191 x 37 mm
Schutzart	IP43
Schutzklasse	II

	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
Leuchtmittel	1W LED-Leiste	2W LED-Leiste	1W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm	260lm	130lm	260lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	-		15% - 50% / 100%	
Netzanschlussleistung	4,5VA	5,5VA	4,5VA	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	11mA	14mA	-	
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	-		4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional: Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET010		-	
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		SAFELOG	

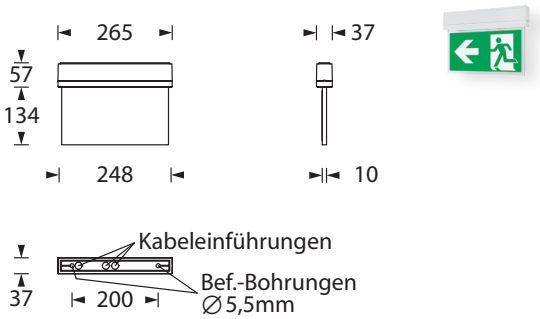

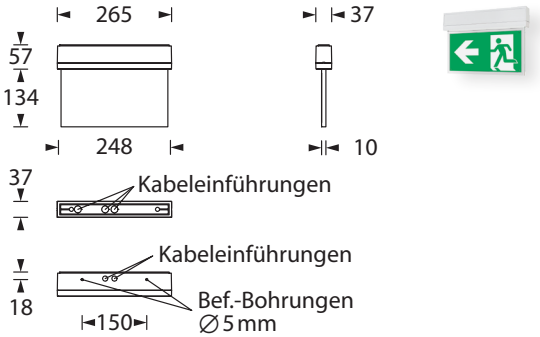

Zubehör

Seilmontageset nur für Deckenmontage	
Kettenmontage-Set nur für Deckenmontage	
Zentralpendel nur für Deckenmontage	
Ballwurfschutzkorb für Wandmontage	
Deckeneinbaurahmen	
Wandausleger	

Piktogramm-Set*

	Fluchtweg-Piktogramm FR
	Fluchtweg-Piktogramm FL
	Fluchtweg-Piktogramm FU
	Blindscheibe für Rückwand bei einseitiger Piktogramm-bestückung

* Set im Lieferumfang enthalten. Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

optional: Deckeneinbaurahmen

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved