



ALULINE E300 WE

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich.


Die Leuchte ist zur Wandeinbaumontage geeignet. Der Leuchtenkörper ist zum Einbau in eine Geräte-Doppeldosen konzipiert, welche nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set mit Pfeil links / rechts / unten / blind liegt bei.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Erkennungsweite | 30 m |
| Anschlussklemmen | 2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung |
| Gehäuse/Farbe | Aluminium-Druckguss / weiß oder schwarz |
| Montageart | Wandeinbaumontage |
| Abmessungen (B x H x T) | 329 x 201 x 27 mm |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | II |

| Leuchtmittel | ■ Systemleuchten für Zentralversorgung | | ■ Einzelbatterie-leuchten | |
|---|--|---------------|----------------------------------|---------------|
| | 1,5W LED-Leiste | 3W LED-Leiste | 1,5W LED-Leiste | 3W LED-Leiste |
| Lichtstrom (Netz) | 190lm | 350lm | 190lm | 350lm |
| Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz 1h/3h/8h | - | | 15-50% / 100% | |
| Netzanschlussleistung | 5 VA | 6 VA | 5 VA | 6 VA |
| Batterie-Stromaufnahme | 12mA | 19mA | - | |
| Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb | - | | 1h/3h/8h | |
| Anschlussspannung | 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20% | | 230V 50/60Hz | |
| NiMh-Akku | - | | 4,8V 0,8Ah | |
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | | - | |
| Bereitschaftsschaltung | - | | -0°C bis +35°C | |
| Dauerschaltung | - | | -5°C bis +30°C | |
| optional: | | | | |
| Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein | ELC, MSÜ3, SET009, SET010 | | - | |
| Selbstüberwachung | - | | SELF CHECK | |
| Busüberwachung | - | | SAFELOG Line SAFELOG Wireless | |

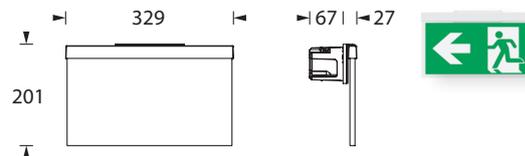

Zubehör

Diverse Einzel-Piktogramme sowie -Sets

Piktogramm-Set*

| | |
|--|-------------------------|
| | Fluchtweg-Piktogramm FR |
| | Fluchtweg-Piktogramm FL |
| | Fluchtweg-Piktogramm FU |
| | Blindscheibe |

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

Geprüfte Gerätedosen der Firma Kaiser¹⁾

| | |
|-------------------------|---|
| Hohlwand-Installation: | Kaiser Art.-Nr. 9062-02 oder anderes Fabrikat mit Wandausnehmung 2 x Ø 68 mm |
| Unterputz-Installation: | Kaiser Art.-Nr. 1656-21 oder anderes Fabrikat mit Wandausnehmung 2 x Ø 60 mm |
| Ortbeton: | Kaiser Art.-Nr. 1269-01, oder anderes Fabrikat mit Wandausnehmung 60 x 131 mm |

¹⁾ nicht im Lieferumfang enthalten