

30m

4x3,5W
LED

IP54

CUBE H-300

Modernes, kubisches Leuchtengehäuse mit eloxiertem Aluminium-Profil-Rahmen und klappbarem Kunststoff-Deckencontainer. Die Leuchte ist mit drei Piktogrammscheiben und einer opalen Scheibe ausgestattet. Sehr robust und schnell zu montieren.


Die Leuchte ist mit 4 x 3,5 Watt Hochleistungs-LED-Technik ausgestattet.

Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / Aluminium eloxiert
Montageart	Deckenmontage (siehe Zubehör)
Abmessungen (B x H x T)	351 x 236 x 351 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II



	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	4 x 3,5W LED-Leiste	4 x 3,5W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	950lm	950lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	13VA	18VA
Batterie-Stromaufnahme	34mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h/3h	-	4,8V 2,0Ah
NiMh-Akku 8h	-	4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET009, SET010, DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

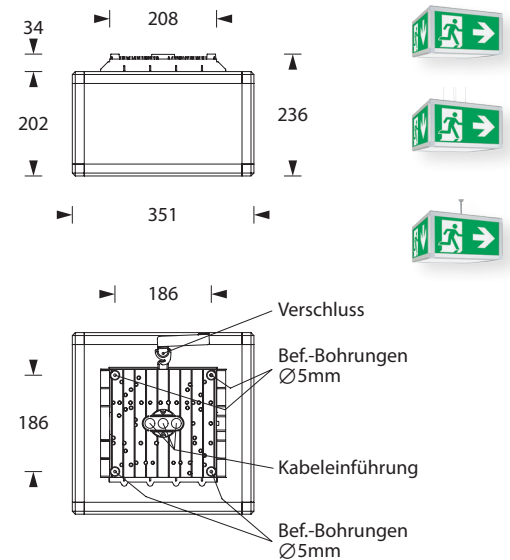

Zubehör

Zubehör	Piktogramm-Scheiben*
Zentralpendel	Fluchtweg-Piktogramm FR
Kettenmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FL
Seilmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FU
Wandausleger, weiß	Opale Scheibe

* Scheiben im Lieferumfang enthalten und montiert. Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.