60m | IP54 | 2x3W LED | Farbe

ABOX 600 UM

Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.
Moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium zur Wand- oder Deckenanbaumontage. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Deckenmontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.
Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.
Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Deckenadapter, eine Rückwand sowie ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 60 m) enthalten.
Die Leuchte ist mit einer 2x 3 Watt LED-Leiste ausgestattet.




Technische Daten


Leuchtentyp	**Systemleuchten für Zentralversorgung**	**Einzelbatterie-leuchten**
Leuchtmittel	2 x 3 W LED-Leiste	2 x 3 W LED-Leiste
Erkennungsweite	60 m	
Leuchtdichte	DIN 4844-1 > 500 cd/m²	
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	
Farbe	weißaluminium (silber)	
Material	Aluminium	
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage	
Weitere Montagearten*	Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 621 x 344 x 80 mm WM 621 x 325 x 81 mm	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	1000 lm	1000 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Betriebsdauer 1h	–	20% / 100%
Betriebsdauer 3h	–	20% / 100%
Betriebsdauer 8h	–	10% / 100%
Netzanschlussleistung	15 VA	18 VA
Batteriestromaufnahme	41 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Betriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 3h	–	4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 8h	–	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010/025	–
Selbstüberwachung	–	SELF CHECK
Busüberwachung	–	SAFELOG Line
Funküberwachung	–	SAFELOG Wireless

* Optionales Zubehör erforderlich

Deckenanbaumontage

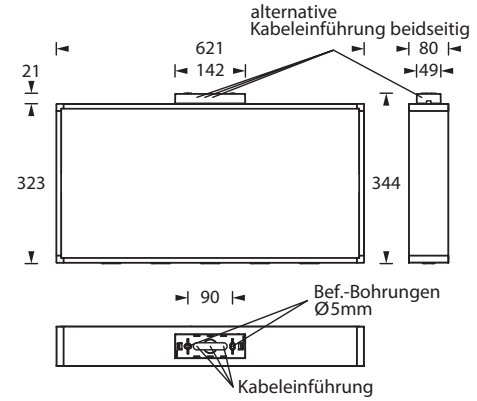

Wandanbaumontage

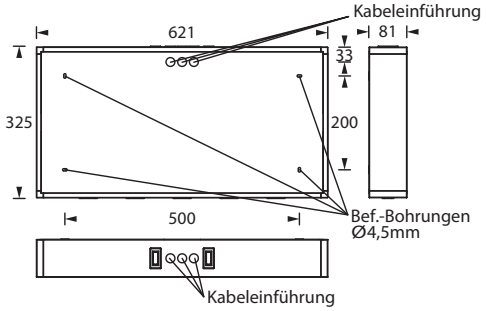

Technische Änderungen vorbehalten / 04.11.2026

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Ballwurfschutzkorb
Kettenmontageset
Zentralpendelset - Kunststoff
Seilmontageset
Piktogramme